


FLAT SLIM square

312542.0031.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859502999
L 300, B 300, H 70

Pendel
anthrazit metallic (DB703)

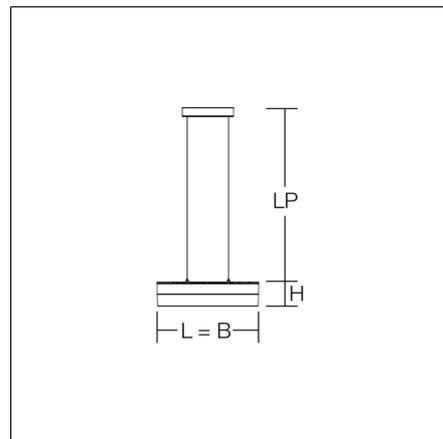

Dekorative quadratische LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.

Produktdaten

Länge L	300 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	5.712 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Systemeffizienz	3000 K: 102 lm/W 100 lm/W 4000 K: 110 lm/W 108 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,3 20,5 4000 K: 22,5 20,8
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 75 93 91 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312542.0031.76 | Pendelleuchten

Ersatzteile



982675.0031
Ersatzglas