



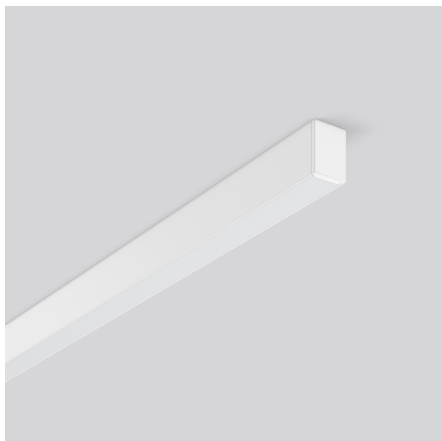

Decken- und Wandleuchten
4051859231332
L 1212, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

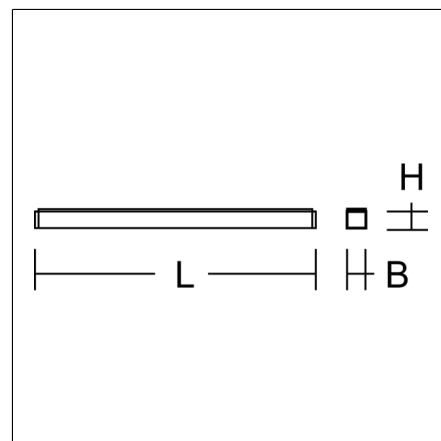

Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1212 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2350 lm
Bemessungsleistung	35 W
Systemeffizienz	67 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	28,3
Ausstrahlwinkel	110°/114°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC