


RING OF FIRE

311673.004.1.76 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859026358
L 595, B 210, H 83

Wandmontage
aluminium, geanodiseerd

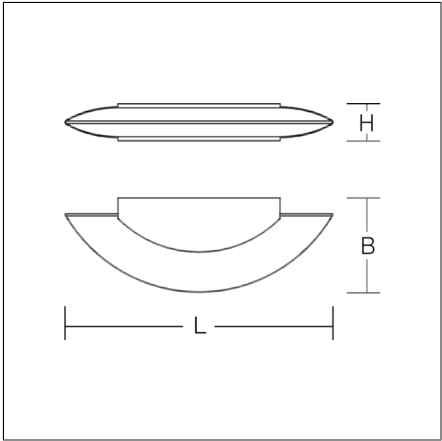

Een in deze vorm unieke wandarmatuur met elliptisch glas. Armatuur spuitgietaluminium gelakt. Mondgeblazen opaalglas zijdemat met glazen afsluitschermen helder. Homogene en zachte verlichting. Bevestiging van het armatuur met platverzonken schroeven. Horizontale en verticale montage mogelijk.

Productgegevens

Lengte L	595 mm
Breedte B	210 mm
Hoogte H	83 mm
Gewicht	2.51 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2150 lm
Systeemvermogen	21 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20
	down 85°/57°/39°/57° up 85°/57°/39°/57°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 88 50 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



05-1936.022
Reserveglas