


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001446

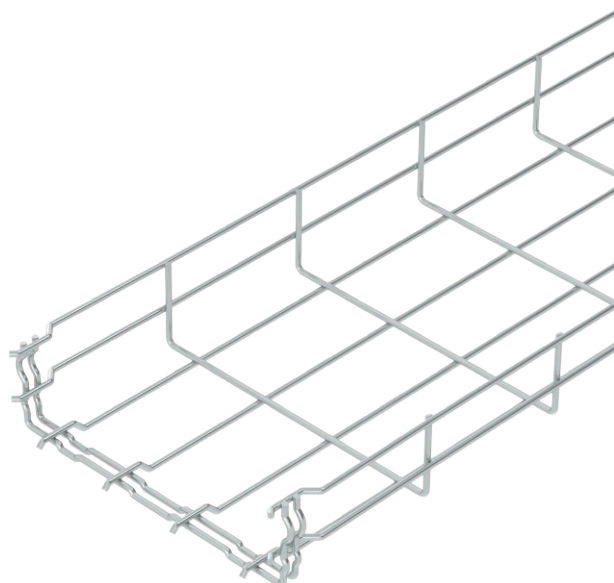

Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 55 mm.



| | |
|-----------|--------------------|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkta papildus teksta norādījumi | Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Sertificēts attiecībā uz funkciju nodrošināšanu saskaņā ar DIN 4102 12. daļu (tips: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, montāžas izpildījums un parametri atbilstoši derīgam pārbaudes sertifikātam). Sertificēts attiecībā uz montāžu virs ugunsdrošiem piekārtajiem griestiem (tips: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, ugunsdodze 30 minūtes, montāžas izpildījums un parametri atbilstoši atzinumiem par ugunsdrošību). |
| Produkta papildu apraksts 1 | Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB. Precīzus datus par UL klasifikāciju var apskatīt attiecīgajā sertifikātā. |

Pamatdati

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 6001446 |
| Tips | GRM 55 200 G |
| Apzīmējums 1 | Sietveida kabeļu rene GRM |
| Dimensija | 55x200x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | galvaniski cinkota |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 12329 |
| Virsmas saīsinājums | G |
| Mazākā VK vienība (VG) | 3,00 m |
| Svars | 100,67 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001446



Tehniskie dati

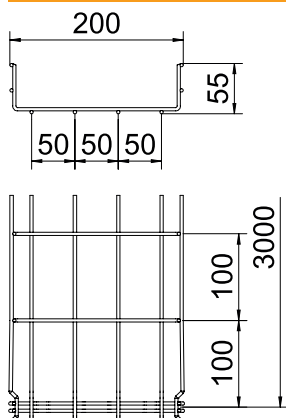


| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 3.000,00 mm |
| Platums | 200,00 mm |
| Augstums | 55,00 mm |
| Malas augstums | 55,00 mm |
| Izmērs B | 200,00 mm |
| Izmērs H | 58,00 mm |
| Izmēri | 55 x 200 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stieples diametrs | 3,90 mm |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrēta starpsiena | bez |
| Derīgais šķērsriezums | 87,00 cm ² |
| Derīgais šķērsriezums | 8.700,00 mm ² |
| Profila forma | U forma |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Savienotāji bez skrūvēm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gara laiduma izpildījums | <input type="checkbox"/> |

pieļ. slodze:

| | |
|------------------------|-----------|
| Balstu atstatums 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 0,20 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,10 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,10 kN/m |

pieļ. slodze:

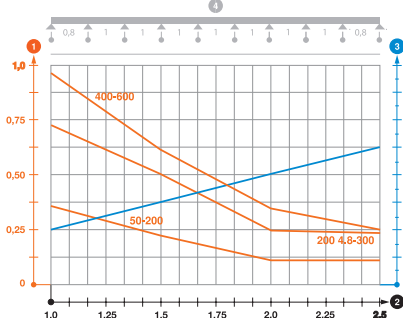

GRM 55 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
 - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma