


CENTRYXX W IP65plus

672548.002.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Wandleuchten
4051859869023
L 117, B 190, H 190

Wandanbau
weiß

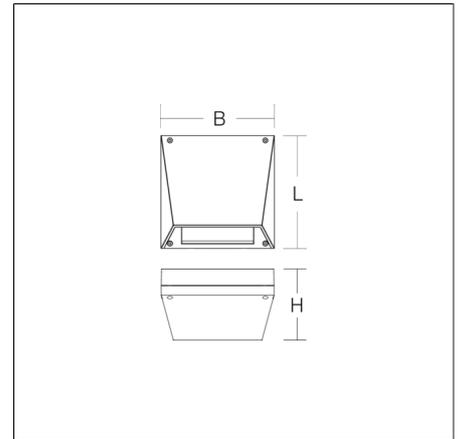

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	117 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	190 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	380 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,8 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	320 lm
Systemeffizienz	56 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	43,8
Ausstrahlwinkel	down 87°/78°/18°/78° up 90°/90°/0°/90°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 55 84 93 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-5 °C ... + 30 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE