


ARELO

901703.002 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859499183
D 172, H 2

Plafondmontage (inbouw)
wit

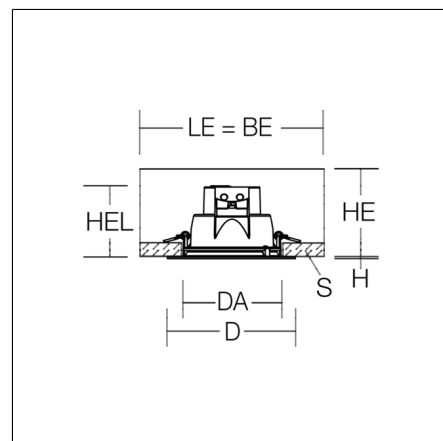

Rond inbouw downlight. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Afdekring spuitgietaluminium gepoederlakt. Aluminium facettenreflector hoogglanzend geëloxeerd voor een schitterende verlichting. Gesatineerde LED-afdekking voor minder directe verblinding. MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Selectiemogelijkheid 3000 K of 4000 K. Af fabriek ingesteld op 4000 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaat in de armatuurbehuizing geïntegreerd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	172 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	150 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	92 mm
Plafonddikte S	1-25 mm
Installatieruimte lengte L	350 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	140 mm
Gewicht	341 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1650 lm
	4000 K: 1800 lm
Systeemvermogen	3000 K: 16 W
	4000 K: 16 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 103 lm/W
	4000 K: 113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22
	4000 K: 22,5
Uitstralingshoek	91° 88°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	82
Armaturen aan zekering B16A	130
Armaturen aan zekering C10A	135
Armaturen aan zekering C16A	221
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.7 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 98 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 44 kamerzijde
	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC