


FLAT KREIS

221156.002 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859075707
D 380, H 78

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco

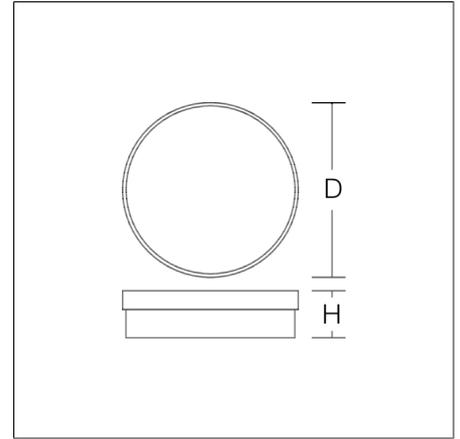

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de material sintético. Difusor de material sintético opalino (polipropileno). Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Iluminación homogénea y suave.

Datos del producto

Diámetro D	380 mm
Altura H	78 mm
Peso	2.48 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1200 lm
Potencia de referencia	19 W
Rendimiento del sistema	63 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,5
Ángulo de abertura	down 121° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	77
luminarias en el fusible B16A	124
luminarias en el fusible C10A	77
luminarias en el fusible C16A	124
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.22 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 73 92 91 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-221061.002
Difusor de repuesto