PASCALA square
901805.002 | Einbau-Downlights

Einbau-Downlights
4051859918486
L 242, B 242, H 3

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

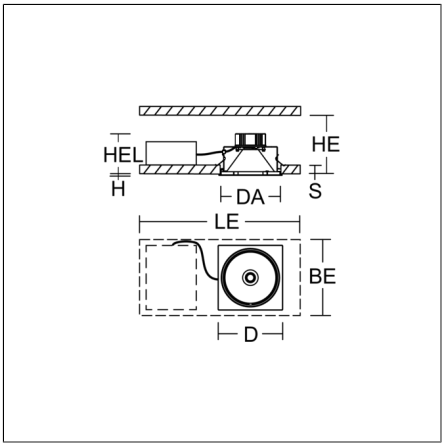

Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 01.10.2024

PASCALA square
901805.002 | Einbau-Downlights

Produktdaten

Länge L	**242 mm**
Breite B	**242 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**228 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**156 mm**
Deckenstärke S	**6-35 mm**
Einbauraum Länge LE	**340 mm**
Einbauraum Breite BE	**540 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Gewicht	**1.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1650 lm | 2550 lm | 3450 lm | 4950 lm**
Bemessungsleistung	**11 W | 19 W | 26 W | 39 W**
Systemeffizienz	**127 lm/W | 133 lm/W | 134 lm/W | 150 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**15,7 | 17,2 | 18,2 | 19,5**
Ausstrahlwinkel	**57°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**92**
Farbkonsistenz	**2**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät (ETIM)	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**95 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox

982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten