


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
40-240 mm
Art.-Nr. 7424342



Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīcu montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai, sastāv no sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, grīdas seguma salaidumprofilēm, kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts (bez augstuma regulatora - lūdzu, pasūtiet atsevišķi) un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei.

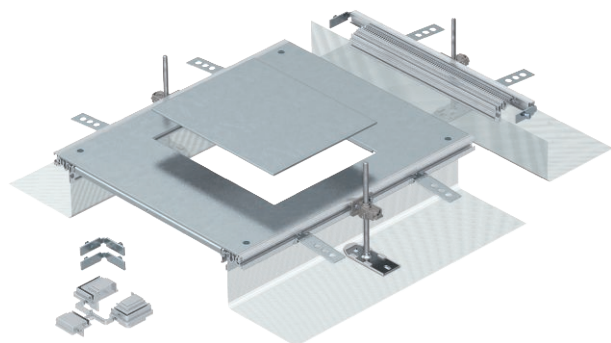


St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi | Montāžas atveres izmērs piemērots četrstūra iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai.

Pamatdati

Art.-Nr.	7424342
Tips	OKA-G A 40240 6
Apzīmējums 1	Pagarinājuma komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkai GES6
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošs DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Svars	692,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

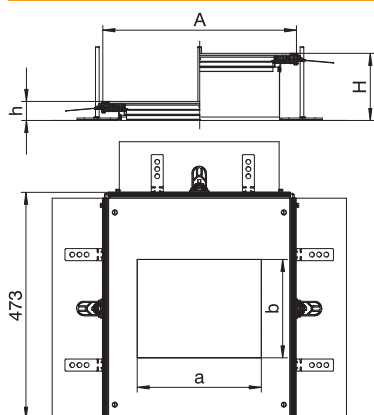

Garums	460,00 mm
Platums	400,00 mm
Izmērs A	400,00 mm
Attālums a	201,00 mm
Attālums b	253,00 mm
Attālums h	40,00 mm
Pārsegi	1,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atverumu skaits	1,00
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	taisnstūra
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
40-240 mm
Art.-Nr. 7424342



Tehniskie dati

Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 240,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	servisa modulim
Nominālais lielums ierīču iebūves vienībai	6
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 240,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>