


ANDHO midi

931197.002.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859492566
D 154, H 157

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

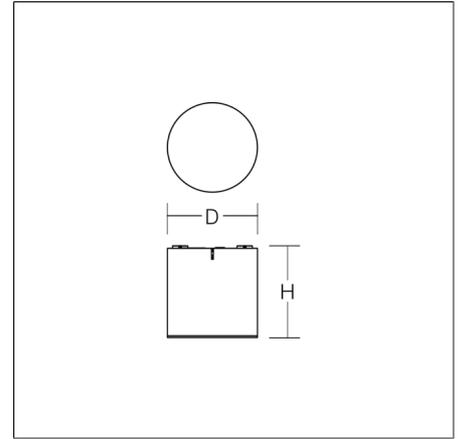

Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	154 mm
Höhe H	157 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	129 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,1
Ausstrahlwinkel	63°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 98 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982716.002
Pendelset 3 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982720.002
Pendelset 5 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)

ANDHO midi

931197.002.76 | Anbau-Downlights



982160.000
Rillenglas