


MEGA TOWER R

612343.004.76 | Balizas



Balizas
4051859936251
D 156, H 750

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

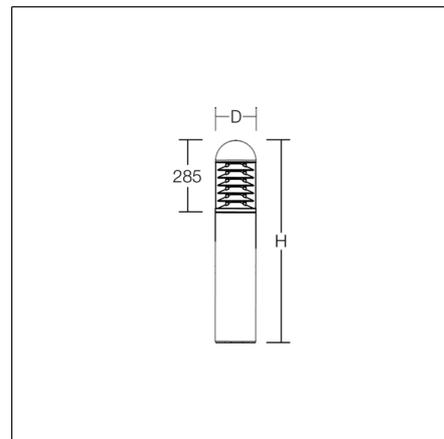

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Con válvula para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y láminas antideslumbrantes traslúcidas. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 5 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	156 mm
Altura H	750 mm
Peso	6.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1550 lm
Potencia de referencia	18 W
Rendimiento del sistema	86 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	24,8
Ángulo de abertura	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	6 31 69 61 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA TOWER R

612343.004.76 | Balizas



Accesorio



982155.000
Accesorio para montaje en el suelo

Piezas de recambio



982264.004
Cabezal de la luminaria, aluminio