ALU-LUX OVAL
582065.004 | Luminarias de pared

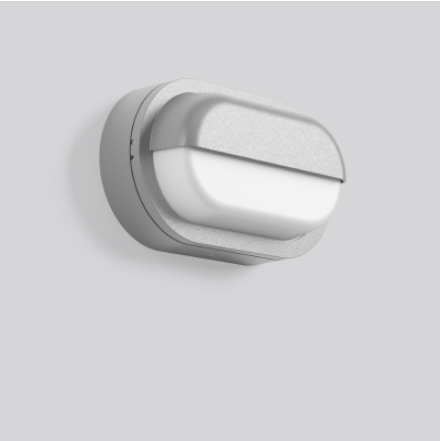

Luminarias de pared
4051859353638
L 258, B 148, H 92

Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

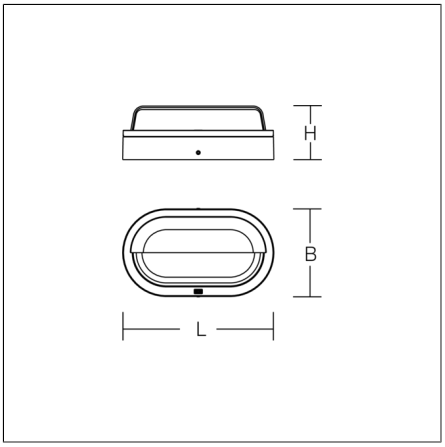

Luminaria decorativa de montaje en superficie para zonas exteriores. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristalino lacado interior, exterior mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Con módulo LED directo a corriente. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Caja de conexión separada para conectar directamente líneas rígidas de hasta 3 x 2,5 mm².

Datos del producto

Longitud L	**258 mm**
Anchura B	**148 mm**
Altura H	**92 mm**
Peso	**1.5 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**220 lm**
Potencia de referencia	**8 W**
Rendimiento del sistema	**28 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**25,4**
Ángulo de abertura	**down 90°/69°/0°/69°** **up 90°/90°/0°/90°**
Vida útil	**50000 h (L70/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**Activación / desactivación de corte de fase**
Tensión	**230 V / 50 Hz**
código CIE Flux / código CEN Flux	**28 55 79 70 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 30 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

Piezas de recambio

982586.009
Junta de repuesto

982587.002
Difusor de repuesto

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024