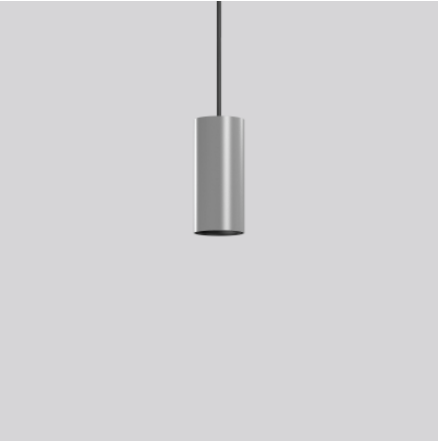


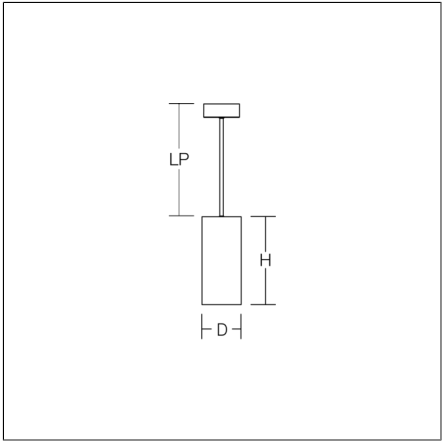
DEECOS P mini

911522.004.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859828198  
D 87, H 195

suspensión  
color aluminio



Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Línea de suspensión de 5 m, transparente y recortable, cable de acero integrado. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo. Apto para accesorio de Deecos P Tube: alargamiento de cilindro en 0,5 m, 0,75 m o 1 m.

Datos del producto






|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 87 mm                    |
| Altura H                                    | 195 mm                   |
| Longitud de suspensión LP                   | 5000 mm                  |
| Peso                                        | 1.25 kg                  |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 4000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 3700 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 29 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 128 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 15,8                     |
| Ángulo de apertura                          | 31°                      |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                       |
| Tolerancia cromática                        | 2                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 99 100 100 100 100       |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |

# DEECOS P mini

911522.004.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



## Accesorio

|                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Difusor, claro                                         |    | 982370.010<br>Difusor, satinado                 |
|    | 982371.003<br>Celosía de panal para antideslumbramiento              |    | 982369.003<br>Lente spot                        |
|    | 982369.013<br>Lente medium                                           |    | 982369.023<br>Lente flood                       |
|    | 982421.002<br>Anillo de material sintético blanco para la lente.     |    | 982368.003<br>Reflector spot                    |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                                       |    | 982368.023<br>Reflector flood                   |
|   | 982369.033<br>Lente wide flood                                       |   | 982369.043<br>Lente ovalada, modo pasillo       |
|  | 982419.002<br>Anillo de material sintético blanco para el reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood              |
|  | 982647.002<br>Cristal decorativo opal mate                           |  | 982648.002<br>Cristal decorativo opal mate      |
|  | 982672.002<br>Cilindro decorativo Deecos P Tube                      |  | 982673.002<br>Cilindro decorativo Deecos P Tube |
|  | 982674.002<br>Cilindro decorativo Deecos P Tube                      |                                                                                     |                                                 |