



TOLEDO FLAT+ square

901814.0031.19 | Inbouwdownlights

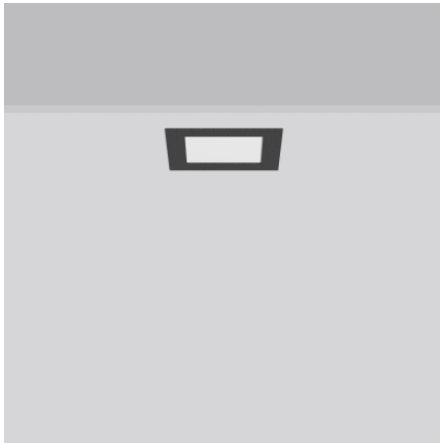

Inbouwdownlights
4051859932079
L 150, B 150, H 2

Plafondmontage (inbouw)
antraciet metallic (DB703)

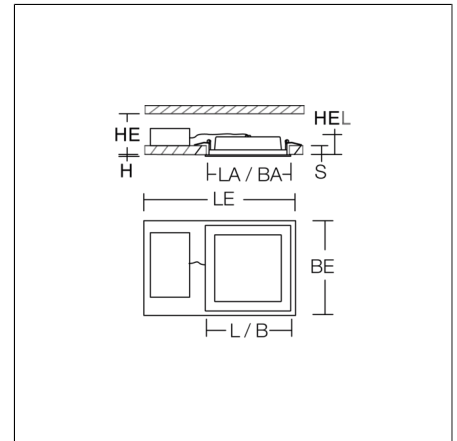

Flexibel, vierkant en multifunctioneel inbouw-downlight Behuizing plaatstaal gepoedercoat. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Geschikt voor directe afdekking met warmte-isolerend materiaal (geldt alleen voor de lagere lumen). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Aangesloten HF-bewegingsmelder in aparte apparaatbox. Eenvoudige instelling via toetsen. Instelbare functies: Houdtijd: 5 sec. - 15 min., in 4 standen instelbaar. Detectiehoek 30°-150°. Reikwijdte: tot 10 m; in 4 stappen instelbaar.

TOLEDO FLAT+ square


901814.0031.19 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Lengte L	150 mm
Breedte B	150 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwlengte LA	137 mm
Inbouwbreedte BA	137 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	37 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	380 mm
Installatieruimte hoogte HE	120 mm
Gewicht	0.54 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	570 lm 720 lm 1000 lm 1150 lm
Systeemvermogen	5.5 W 7 W 9 W 11 W
Armatuur efficiëntie	103 lm/W 104 lm/W 105 lm/W 111 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,3 27,1 28,3 28,8
Uitstralingshoek	111°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.46 A / 90 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

Toebehoren



983081.0031
Renovatieframe voor inbouwarmaturen