



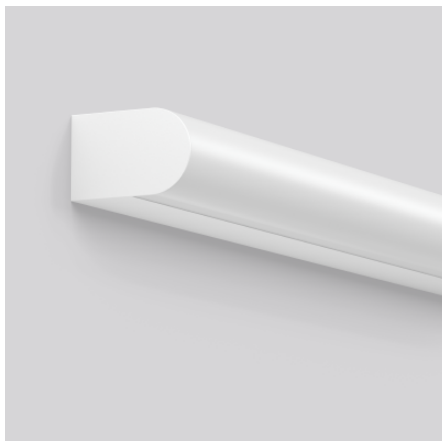

Plafond- en wandarmaturen  
4051859727392  
L 602, B 56, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

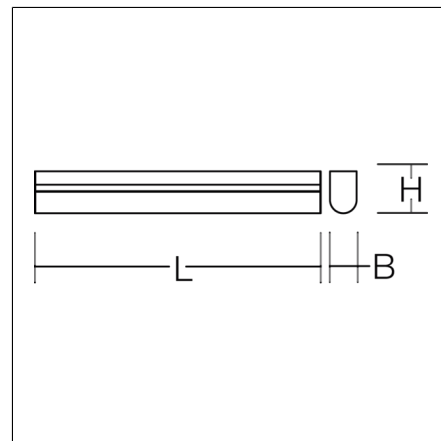


Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Ideaal voor sanitaire ruimtes, gangen, wachtruimtes, verpleeghuizen, patiëntenkamers. Montuur geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gelakt. Eindkappen metaal, gelakt, zonder zichtbare schroeven. Halfrond diffuser van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Diffuser kan worden gemonteerd zonder gereedschap. Homogene, zachte en niet-verblindende verlichting. MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

## Productgegevens

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lengte L                                    | 602 mm                                                     |
| Breedte B                                   | 56 mm                                                      |
| Hoogte H                                    | 88 mm                                                      |
| Gewicht                                     | 1.468 kg                                                   |
| Lichtbron                                   | LED                                                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Effectieve lichtstroom                      | 3000 K: 1050 lm   1450 lm<br>4000 K: 1150 lm   1600 lm     |
| Systeemvermogen                             | 3000 K: 8.5 W   12 W<br>4000 K: 8.5 W   12 W               |
| Armatuur efficiëntie                        | 3000 K: 124 lm/W   121 lm/W<br>4000 K: 135 lm/W   133 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 3000 K: 23,2   24,3<br>4000 K: 23,5   24,7                 |
| Uitstralingshoek                            | down 173°/110°<br>up 180°/180°                             |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                                                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                                                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                                              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                                                  |
| Controle                                    | on/off                                                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 34                                                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 55                                                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 57                                                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 92                                                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 21 A / 132 µs                                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 37 65 86 83 100                                            |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                                                      |
| Beschermingsklasse                          | I                                                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                                                     |
| Slagvastheid                                | IK03                                                       |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 35 °C                                           |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                                                         |

## Onderdelen



983060.002  
Reserveaafscherming