


# FLAT SLIM square

312542.004.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859503033  
L 300, B 300, H 70

suspension  
argent, mat (env. RAL 9006)

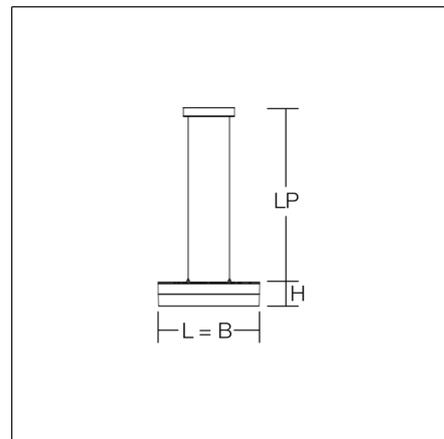

Luminaire suspendu LED carré décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en verre cristallin finition douce, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Diffuseur avec cadre en aluminium injecté, traité époxy, collé. Fixation du diffuseur par système à clip. Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Câble d'alimentation transparent. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Réglé en usine sur 3000 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

## Données du produit

Longueur L	300 mm
Largeur B	300 mm
Hauteur H	70 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	5.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K   4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 2150 lm   1300 lm 4000 K: 2300 lm   1400 lm
Puissance du système	3000 K: 21 W   13 W 4000 K: 21 W   13 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 102 lm/W   100 lm/W 4000 K: 110 lm/W   108 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,3   20,5 4000 K: 22,5   20,8
Angle de rayonnement	down 122° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 75 93 91 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

# FLAT SLIM square

312542.004.730 | Luminaires suspendus



## Pièces détachées



982675.004  
Verre de rechange