




Plafondinlegarmaturen
4068754004305
L 595, B 595

Inlegarmatuur
wit

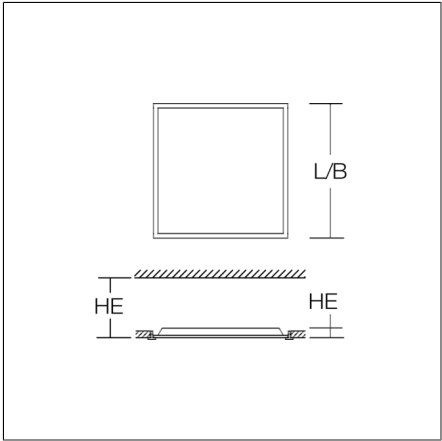

Inlegarmatuur voor plafondsyste­men met zichtbare draagrails. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtge­vende vlak. CRI >90 voor een zo natu­urlijk mogelijk kleur­waarneming van omgeving, voorwerpen en mensen. Externe LED driver. MultiLumen: Instel­baarheid van de lumen­stroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeld­scherm­werkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19).

Productgegevens

Lengte L	595 mm
Breedte B	595 mm
Armatuur: inbouw ­ hoogte HEL	30 mm
Installatieruimte lengte L	600 mm
Installatieruimte breedte BE	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve licht ­ stroom	3200 lm 3800 lm 4400 lm 4900 lm
Systeem ­ vermogen	20 W 24 W 28 W 32 W
Armatuur efficiëntie	153 lm/W 157 lm/W 158 lm/W 160 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,7 18,3 18,8 19,1
Uitstralings ­ hoek	91°/90°
Levens ­ duur	50000 h (L80/B10)
Kleur ­ weergave ­ index CRI	90
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Armaturen aan zekering C10A	27
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakel ­ stroom / Inschakel ­ tijd	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Beschermings ­ graad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermings ­ klasse	II
Gloeidraad ­ test	650 °C
Slagvast ­ heid	IK03
Omgeving ­ stemperatuur	-10 °C ... + 35 °C
Veiligheids ­ markering	De inbouw ­ armatuur niet afdekken!
Conformiteits ­ merkteken	CE

Toebehoren



982727.002
Opbouwkader



982811.010
Beveiligingskabelset



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982957.002
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.