# LINEDO single IP54

312566.002 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859678137
L 2274, B 58, H 76

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

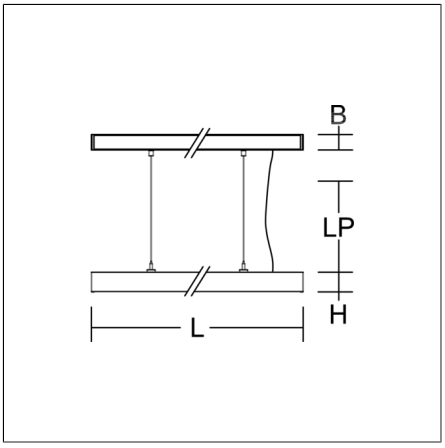


Elegante luminaria de montaje en suspensión. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas laterales de material sintético gris. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. Con cable de conexión (2,5 m). Por favor, pida el dosel por separado si lo necesita. Luminaria idónea para oficinas (UGR ≤ 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.

## Datos del producto

| | |
|---|---|
| Longitud L | **2274 mm** |
| Anchura B | **58 mm** |
| Altura H | **76 mm** |
| Longitud de suspensión LP | **100-1500 mm** |
| Peso | **4.5 kg** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Temperatura de color | **3000 K** |
| Flujo luminoso nominal | **6100 lm** |
| Potencia de referencia | **40 W** |
| Rendimiento del sistema | **153 lm/W** |
| Índice de deslumbramiento UGR | **16,6** |
| Ángulo de abertura | **59°** |
| Vida útil | **80000 h (L80/B10)** |
| Índice de reproducción cromática CRI | **80** |
| Tolerancia cromática | **3** |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | **Grupo de riesgo 1** |
| Equipo | **Convertidor** |
| Controle | **on/off** |
| Tensión | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| luminarias en el fusible B10A | **16** |
| luminarias en el fusible B16A | **26** |
| luminarias en el fusible C10A | **32** |
| luminarias en el fusible C16A | **51** |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | **41 A / 124 µs** |
| código CIE Flux / código CEN Flux | **86 96 99 100 100** |
| Tipo de protección | **IP 54** |
| Clase de protección | **I** |
| Ensayo del hilo incandescente | **850°C - 30 segundos** |
| Resistencia al impacto | **IK03** |
| Temperatura ambiente | **-25 °C ... + 50 °C** |
| Marcas de seguridad | **Signo D** |
| Marca de certificación | **ENEC, VDE** |
| Marca de conformidad | **CE** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024

## Accesorio

982575.012
Dosel

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024