


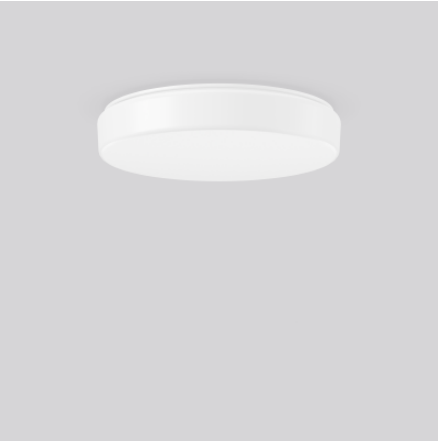

Luminarias de techo y pared
4051859527947
D 460, H 93

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	NiMh
Duración	8 h
Tipo de conmutación	
Diámetro D	460 mm
Altura H	93 mm
Peso	2.42 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	2000 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	20 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	120 lm
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,4
Ángulo de abertura	down 116° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 72 90 90 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMER KREIS

672435.002.5.07 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Piezas de recambio



08-311600.002
Difusor de repuesto