


BASIC BALL

312110.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859164548
D 350, H 350

suspensión
blanco

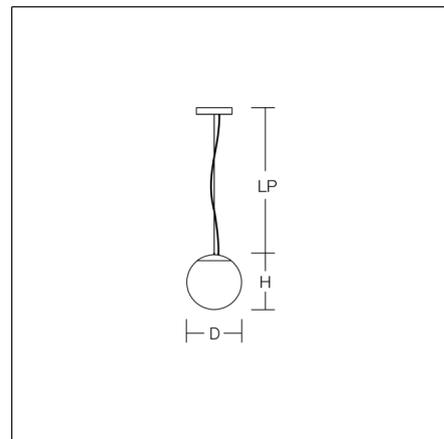

Luminaria de montaje en suspensión, con un diseño esférico atemporal. Dosel de metal revestido al polvo, blanco. Cubierta metálica revestida al polvo blanco. Difusor de material sintético opalino satinado mate (polietileno), resistente a golpes. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Suspensión de cable de acero con fijación en 1 punto, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de acero.

Datos del producto

Diámetro D	350 mm
Altura H	350 mm
Longitud de suspensión LP	300-4000 mm
Peso	5.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	6800 lm
Potencia de referencia	49 W
Rendimiento del sistema	139 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,7
Ángulo de apertura	down 180° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	4
luminarias en el fusible B16A	7
luminarias en el fusible C10A	7
luminarias en el fusible C16A	12
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	40 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	26 51 76 58 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750 °C
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

BASIC BALL

312110.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



08-311050.012
Difusor de repuesto