


MEGA GÜRTELLINSE

621110.004.19 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859942900
L 160, B 115, H 338

Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

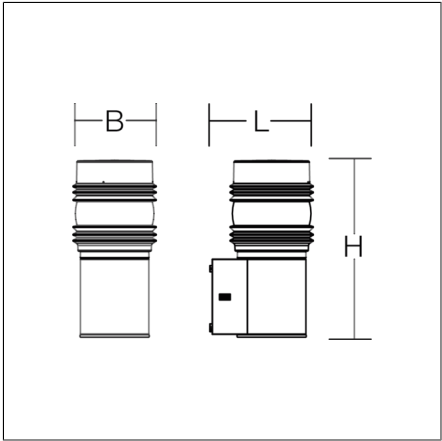

Decorativa luminaria de pared con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Con detector de movimiento e sensor de luz. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en pared hasta 2,5 m): Detector HF de 5,8 GHz con función de pasillo integrada. Ángulo de detección: 30°-150°. Área de detección radial de hasta 6 m dependiendo de la altura de montaje. Temporizador, detección de luz natural y sensibilidad ajustables a través de la aplicación. Los sensores pueden conectarse en red mediante Bluetooth®.

Datos del producto

Longitud L	160 mm
Anchura B	115 mm
Altura H	338 mm
Peso	3.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	500 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	50 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,1
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	Sensor
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	14 38 62 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA GÜRTELLINSE

621110.004.19 | Luminarias de pared



Piezas de recambio



982553.004
Cabezal de la luminaria, aluminio