


Kunststof-lichtgeleider enkelvoudige geleider PIT46UC

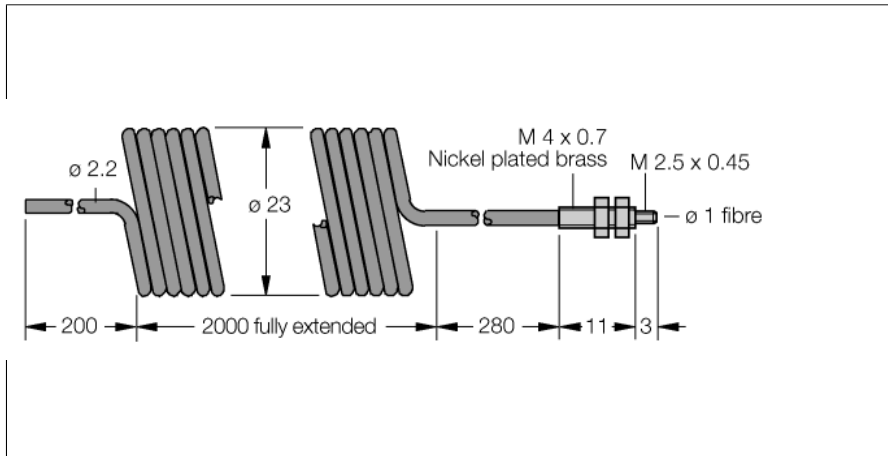

- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- gewikkelde, confectioneerbare kabel
- schroefdraadhuls M2,5 x 0,45
- spiraalgeleider
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PIT46UC
Ident no.	3026085
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	2494 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Bijzondere kenmerken	Heen-en-weer-beweegbaar