


MAGCARDO maxi

722219.002.2.76 | Downlights orientables



Downlights orientables
4051859868828
L 172, B 167, H 137

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

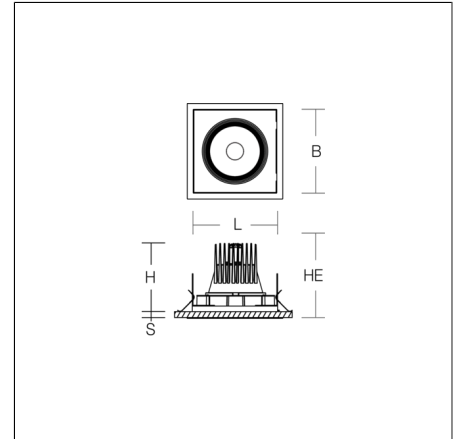

Unidad de proyector para montaje sin herramientas en bastidor separado. Cuerpo de la luminaria de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente $\pm 35^\circ$. Tapa posterior cierra la luminaria por arriba, para evitar vistas del falso techo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con lente de material sintético (poli-carbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Incluido LED especial, para iluminar productos de pastelería. Montaje rápido y sencillo sin herramientas gracias a la fijación mediante imanes: Colocar el bastidor empotrable (de 1, 2 o 3 lámparas), con grapas sin herramientas, empujar lateralmente la cabeza de luminaria en el bastidor y fijar mediante el imán. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Diseño modular: solicitar por separado el marco empotrable.

Datos del producto

Longitud L	172 mm
Anchura B	167 mm
Altura H	137 mm
Grosor de techo S	6-30 mm
Espacio de instalación altura HE	155 mm
Peso	1.12 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	bakery
Flujo luminoso nominal	2850 lm
Potencia de referencia	33 W
Rendimiento del sistema	86 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	14,7
Ángulo de apertura	35°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	97
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	96 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982373.003
Lente spot



982373.023
Lente flood



982374.000
Difusor, claro




982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013
Reflector medium



982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panel para antideslumbramiento



982374.010
Difusor, satinado



982372.003
Reflector spot



982372.023
Reflector flood

MAGCARDO maxi

722219.002.2.76 | Downlights orientables



982372.033
Reflector wide flood



982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982703.002
Caja para cableado de paso

Módulos



982431.002
Bastidor empotrable, 1 luminaria, blanco



982431.003
Bastidor empotrable, 1 luminaria, negro



982431.004
Bastidor empotrable, 1 luminaria, aluminio



982432.002
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.003
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.004
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982433.002
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.003
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.004
Bastidor empotrable, 3 luminaria