PLANADO

312626.002.76 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859765851
L 1500, B 160, H 58

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

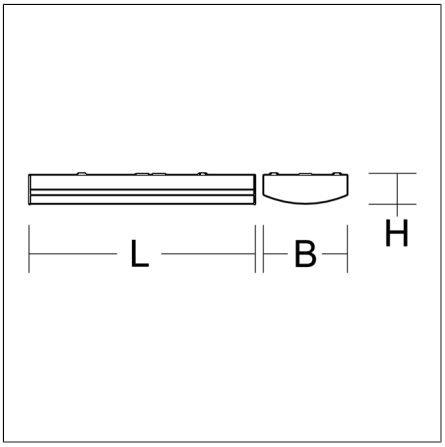

Réglette élégante et ultra-efficace pour les utilisations à exigences plus élevées. Boîtier et embouts en tôle d'acier traitée époxy. Embouts sans vis visibles, avec joint en mousse de silicone indéformable. Diffuseur bombé en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Système optique à deux éléments spécialement conçu pour un éclairage homogène et doux de toute les surfaces de diffusion de lumière. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Données du produit

Longueur L	**1500 mm**
Largeur B	**160 mm**
Hauteur H	**58 mm**
Poids	**4.65 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**6900 lm**
Puissance du système	**57 W**
Efficacité lumineuse	**121 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**24,4**
Angle de rayonnement	**down 126°/113°** **up 180°/57°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**15**
Luminaires sur sécurité B16A	**24**
Luminaires sur sécurité C10A	**24**
Luminaires sur sécurité C16A	**40**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**24.9 A / 215 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 92 94 100**
Degré de protection	**IP 54 montage au plafond** **IP 50 montage mural**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK05**
Température ambiante	**-25 °C ... + 35 °C**
Marques de sécurité	**Marquage D**
Marque de conformité	**CE, EAC**