FLAT SLIM step

312680.002.19 | Luminarias de techo y pared

Luminarias de techo y pared
4051859942290
D 450, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

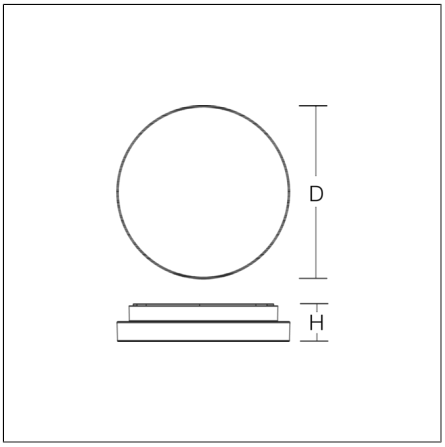

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una Iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con detector de movimiento e sensor de luz. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,5 m): Detector HF, 5,8 GHz. Ángulo de detección: 30°-150°. Alcance de detección de hasta 6 m radiales, dependiendo de la situación de montaje y del difusor/cubierta. Temporizador, detección de luz natural y sensibilidad ajustables mediante interruptor DIP. Como luminaria maestra conmutable hasta 400 W (carga resistiva), 300 VA (LED).

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024

FLAT SLIM step

312680.002.19 | Luminarias de techo y pared

Datos del producto

Diámetro D	**450 mm**
Altura H	**75 mm**
Peso	**4.4 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3000 K: 2450 lm | 4000 lm** **4000 K: 2550 lm | 4150 lm**
Potencia de referencia	**3000 K: 24 W | 38 W** **4000 K: 24 W | 38 W**
Rendimiento del sistema	**3000 K: 102 lm/W | 105 lm/W** **4000 K: 106 lm/W | 109 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**3000 K: 20,7 | 22,4** **4000 K: 20,8 | 22,5**
Ángulo de abertura	**down 126°** **up 180°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**Sensor**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**41 71 91 81 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

Piezas de recambio



982972.002
Módulo LED para repuesto

982900.002
Difusor de repuesto

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024