




Luminarias para montaje en suspensión
4051859987666
L 485, B 125, H 250

Cable o cadena de suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

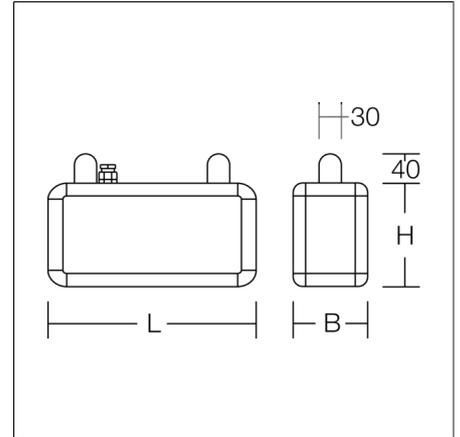

Luminaria de montaje en suspensión rectangular de diseño clásico. Para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio con uniones de esquina de material sintético. Difusores de material sintético opalino con símbolo gráfico de evacuación a una o dos caras. Luminarias para suspensión por dos cadenas o cables (suspensión a cargo del cliente). Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	Autotest
Acumulador	LiFePO4
Duración	1 h, 3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	43 m
Longitud L	485 mm
Anchura B	125 mm
Altura H	250 mm
Peso	3.11 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	6,8 W undefined W
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	22 49 75 58 100
Tipo de protección	IP 44
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE