FLAT POLYMERO

672058.002.7.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

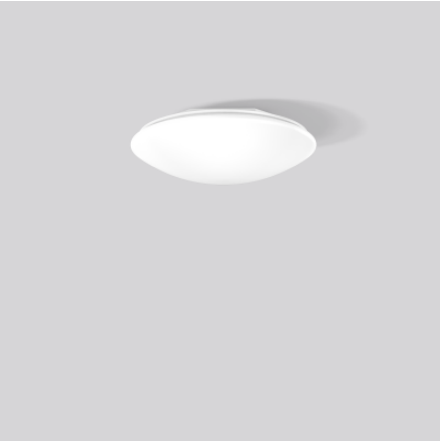

Decken- und Wandleuchten
4051859951162
D 360, H 116

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

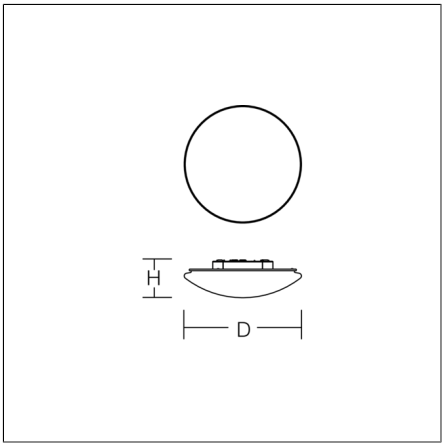

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**Kombinierte NL Bereitschaft**
Durchmesser D	**360 mm**
Höhe H	**116 mm**
Gewicht	**1.8 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**1700 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**15 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**190 lm**
Systemeffizienz	**113 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**20,1**
Ausstrahlwinkel	**down 116°** **up 180°**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 72 90 89 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**5 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 27.09.2024