


# TRIONA square

312653.004.1.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859919315  
L 567, B 567, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

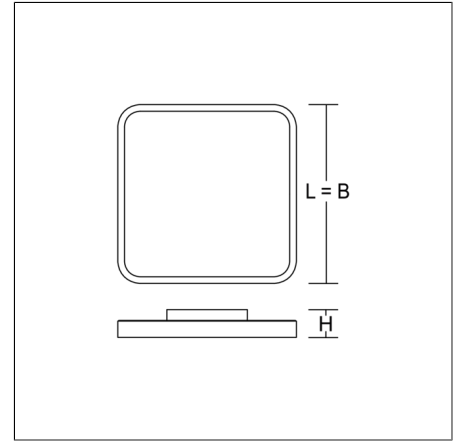

Decoratieve vierkante LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lengte L                                    | 567 mm                     |
| Breedte B                                   | 567 mm                     |
| Hoogte H                                    | 88 mm                      |
| Gewicht                                     | 9.5 kg                     |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 6400 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 51 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 125 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 23,3                       |
| Uitstralingshoek                            | 107°                       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                         |
| Kleurtolerantie                             | 4                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 12                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 20                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 20 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 48 79 96 100 100           |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK03                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                         |