



ROUNDED maxi

581639.002 | Luminarias de techo y pared

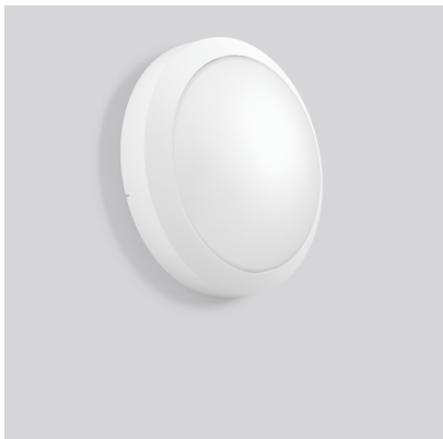

Luminarias de techo y pared
4051859227250
D 400, H 120

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

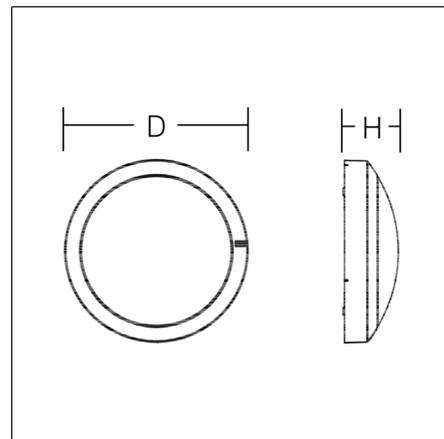

Luminaria redonda de techo y pared, de elegante imagen, para exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristal satinado mate, con fijación para el montaje. Fijación fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se monta el difusor sin tornillos, mediante cierre de bayoneta con resorte-clip. Incluido un dispositivo de seguridad antirrobo. Conexión a la red 2 x 3 x 1,5 mm². Segunda entrada para cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	400 mm
Altura H	120 mm
Peso	4.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1250 lm
Potencia de referencia	19 W
Rendimiento del sistema	66 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,3
Ángulo de apertura	116°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	77
luminarias en el fusible B16A	124
luminarias en el fusible C10A	77
luminarias en el fusible C16A	124
código CIE Flux / código CEN Flux	43 73 91 96 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982410.003
Dispositivo de seguridad antirrobo

ROUNDED maxi


581639.002 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



981212.002
Difusor de repuesto



982585.002
Junta de repuesto