GSUN S

672217.002.2.07 | Luminarias para señalización de vías de evacuación

Luminarias de techo y pared
4051859724964
L 247, B 45, H 195

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

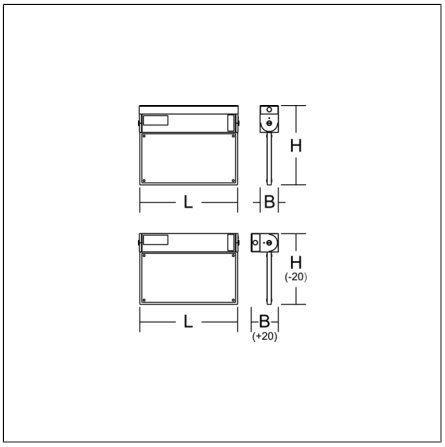

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Se adjuntan láminas enchufables: 4 con símbolo gráfico de evacuación y una lámina blanca, incluidos clips de sujeción. Juego de sujeción universal para montaje en superficie de techo y pared. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**DALI-Sibe**
Acumulador	**NiMh**
Duración	**8 h**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Distancia de reconocimiento visual	**24 m**
Longitud L	**247 mm**
Anchura B	**45 mm**
Altura H	**195 mm**
Peso	**1 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**4,6 W**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Balasto electrónico**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**0.12 A / 5000 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**30 60 83 62 100**
Tipo de protección	**IP 30**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**0 °C ... + 25 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**

Accesorio

981780.002.1
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena

981883.002.1
Bastidor empotrable

GSUN S

672217.002.2.07 | Luminarias para señalización de vías de evacuación

981777.032.1
Montaje en suspensión

981797.002.1
Brazo de pared

982763.000
Juego de suspensión por cable

982872.002.07