


K50LGRA1BPQ

LED-weergave – LED-lamp met toonsignaal




Technische gegevens

Type	K50LGRA1BPQ
Identnr.	3081278
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood Blauw
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Blauw
Kenmerken kleur 4	Blauw
Alarmsignaal	Continu geluid, 75 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 68 x 68 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC ABS, zwart

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / blauw (COL 4)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

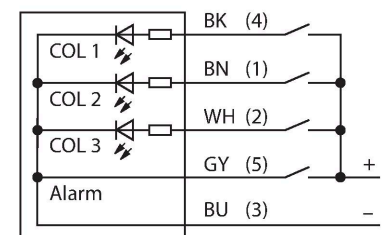

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.

