


EKO 21

Bestelnr. 300455

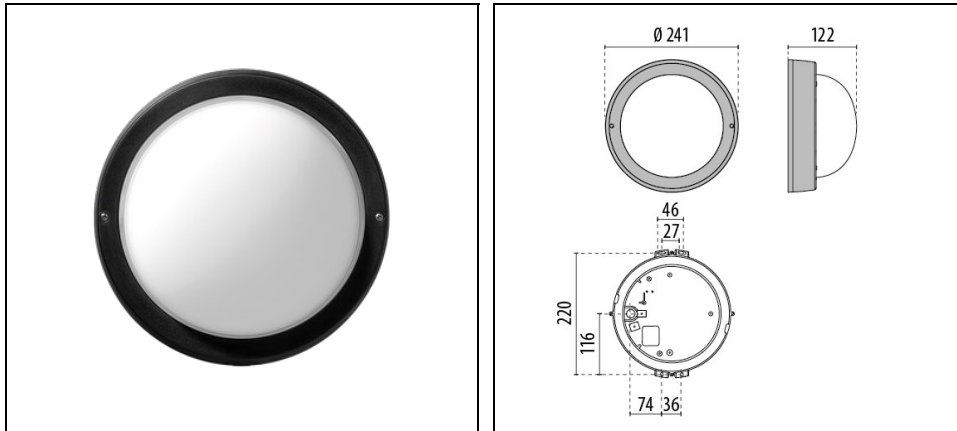

Omschrijving

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing en ring van technopolymeer
- Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
- Klasse II
- Reflector van aluminium voor de versies E27
- Schroeven van roestvrij staal
- Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	E27	Lichtbron:	Fluorescentielampen
Armatuur wattage [W]:	1x15 W	Kleur / Afwerking:	BK-81 / Zwart / Structuur mat
IP waarde:	IP44	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende
Nettogewicht [kg]:	1.071	Totale diameter [mm]:	241
Totale breedte [mm]:	122		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rond $150 \leq x \leq 300$ mm	Materiaal behuizing:	Kunststof
Materiaal afscherming:	Glas	Gloeidraadtest [°C]:	750 °C


Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Wand en plafondverlichting
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-30	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens

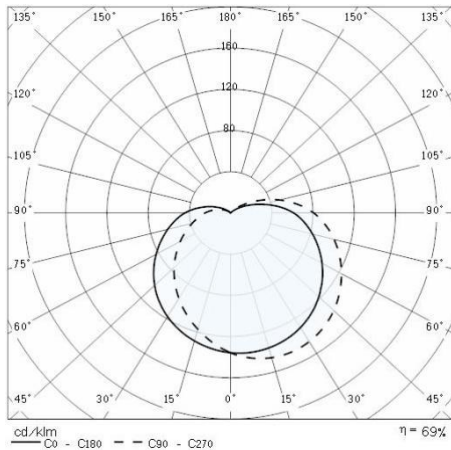

Optionele accessoires

EKO 21/26



310176

Antivandalisme-kit roestvrij staal



310177

Antivandalisme-kit gebruikt

Op een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde luminenputop en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
 Viale del Lavoro 9/11
 37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
 Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com