


HEMIS square

312189.002.2 | Luminaires en applique



Plafonniers
4051859754916
L 400, B 400, H 33

Montage des plafonniers
blanc

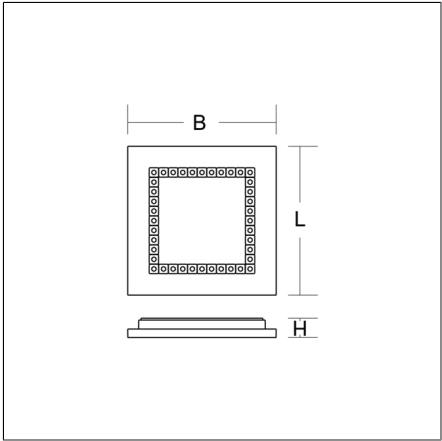

Plafonnier à LED non éblouissant avec lentille optique. Fixation métallique traitée époxy, avec fixation par baïonnette. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Corps et diffuseur vissés. Diffuseur avec lentille optique. Large compartiment pour câbles, idéal pour le bouclage. La bande d'étanchéité à l'arrière du luminaire se raccorde parfaitement au support. Simplicité de mise en service via connexion enfichable Plug & Play. Grâce à un taux UGR < 22, adaptées aux couloirs, cages d'escaliers, magasins, écoles, salles de réunions, salles de pause.

Données du produit

Longueur L	400 mm
Largeur B	400 mm
Hauteur H	33 mm
Poids	2.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2800 lm 3250 lm
Puissance du système	22 W 25 W
Efficacité lumineuse	127 lm/W 130 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,2 19,7
Angle de rayonnement	67°
Durée de vie	40000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	23
Luminaires sur sécurité B16A	36
Luminaires sur sécurité C10A	23
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	12 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 99 100 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC