

# Plaque de recouvrement double, verticale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions d'interrupteur double, couleur Niko Rocker steel white coated


154-56852

4 ans de garantie

La plaque de recouvrement double Niko Rocker, à orientation verticale, s'enclenche sur deux fonctions d'interrupteur double qui ont été installées verticalement les unes au-dessus des autres avec un entraxe de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec toute barre Niko Rocker disponible pour les fonctions d'interrupteur simple.

Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux. Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) à revêtement blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec la barre Niko Rocker dans le coloris suivant : steel white coated.

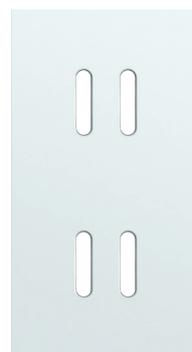

## Données techniques

Plaque de recouvrement double, verticale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions d'interrupteur double, couleur Niko Rocker steel white coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux mécanismes.
- Couleur: laqué steel white (par approximation NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Couleur recommandée pour enjoliveur: steel white coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en acier.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) à revêtement blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white coated
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempt de halogènes
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP20.
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 154 x 83 x 13 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 154 x 83 x 8 mm
- Marquage: CE

**niko**

CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

154-56852 - 19.01.2024