TWINDOT S square
312352.002 | Pendelleuchten

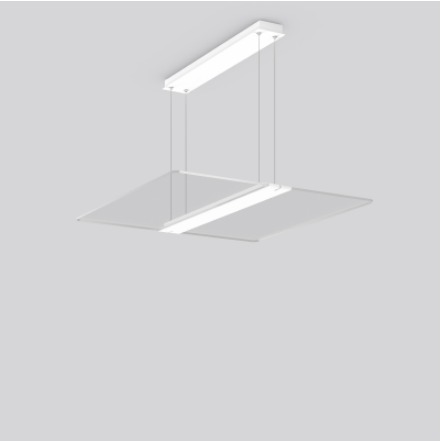

Pendelleuchten
4051859286950
L 645, B 637, H 20

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

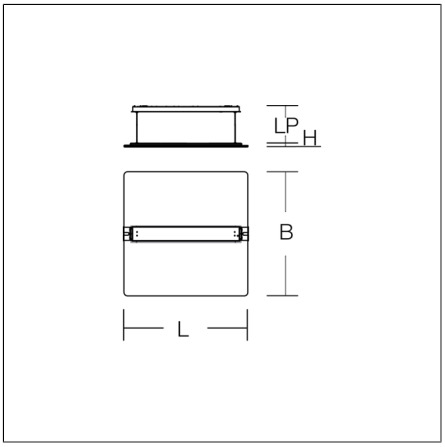

LED-Pendelleuchte mit extrem flachen und rahmenlosen Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA) mit TWINDOT-Prismatik. Lichtlenkung durch perfekt blendfreie TWINDOT-Technologie für angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten. Gleichmäßig breite Lichtverteilung indirekt und direkt. Lichtaustritt direkt 55%, indirekt 45%. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin (pulverbeschichtet weiß) integriert. Stromführung über Seilpendel.

Produktdaten

Länge L	**645 mm**
Breite B	**637 mm**
Höhe H	**20 mm**
Pendellänge LP	**500-1200 mm**
Gewicht	**5.11 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4800 lm**
Bemessungsleistung	**43 W**
Systemeffizienz	**112 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**17,5**
Ausstrahlwinkel	**down 79°/104° up 166°/154°**
Lebensdauer	**60000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**13**
Leuchten an Sicherung B16A	**20**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 77 94 56 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 45 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024