



FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.4 | Plafond- en wandarmaturen

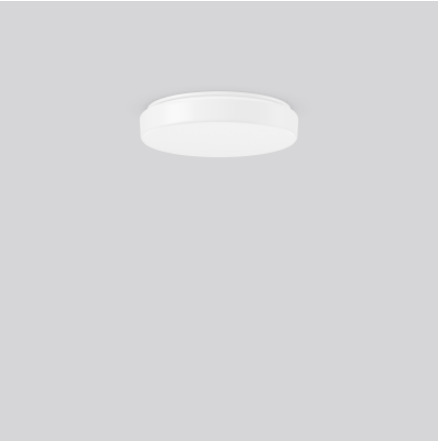

Plafond- en wandarmaturen
4051859155508
D 300, H 65

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

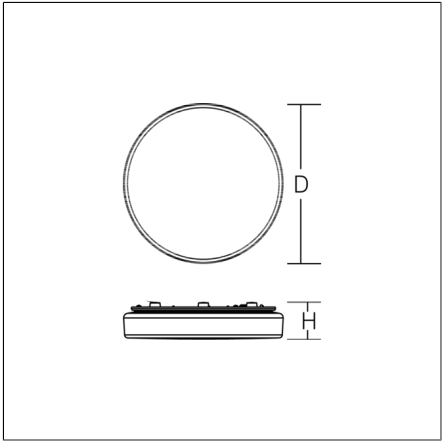

Platte decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	65 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1300 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,4
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	136
Armaturen aan zekering B16A	218
Armaturen aan zekering C10A	136
Armaturen aan zekering C16A	218
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



08-312084.022
Reserveaafscherming