


LEDONA round

901791.002.76 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859917649
D 140, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

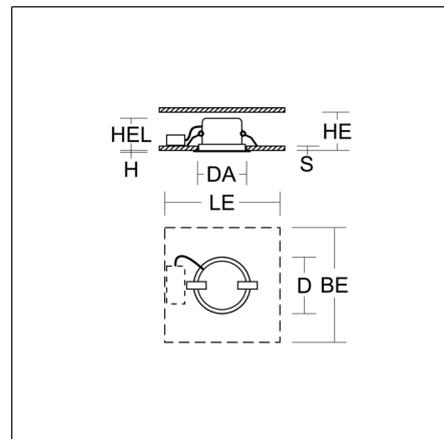

Downlight encastré à LED d'excellent rapport qualité/prix pour des caractéristiques élevées. Corps en aluminium injecté à fonction de refroidisseur. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Version ouverte. Réflecteur à facettes quatre segments en aluminium haute brillance avec chambre de mélange de la lumière. MultiLumen : Puissance lumineuse réglable à plusieurs niveaux. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Avec câble d'alimentation L 250 mm. Adapté en standard au câblage traversant.

Données du produit

Diamètre D	140 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	120 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	79 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	500 mm
Espace d'installation largeur BE	500 mm
Espace d'installation hauteur HE	79 mm
Poids	0.74 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1500 lm 1950 lm 2400 lm 3000 lm
Puissance du système	12 W 16 W 19 W 25 W
Efficacité lumineuse	120 lm/W 122 lm/W 125 lm/W 126 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,3 20,2 20,9 21,7
Angle de rayonnement	55°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	28
Luminaires sur sécurité B16A	47
Luminaires sur sécurité C10A	36
Luminaires sur sécurité C16A	56
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE

LEDONA round

901791.002.76 | Downlights à encastrer



Accessoires



982703.002
Boîte de dérivation