




Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten  
4051859691303  
L 700, B 340, H 100

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

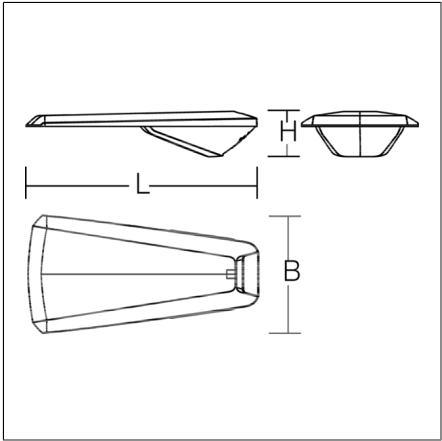

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. 1 x LED-Modul mit 176 LEDs. Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung. Asymmetrische Lichtverteilung (V category Type III/ Roadway). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. DALI-Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV. Mit Programmierschnittstelle NFC. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Zusätzlicher 10 kV-Überspannungsschutz für Leuchteneinbau (L,N,Erde). Vormontierte Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (H07RN-F), Länge 12,5 m. 7-Pin NEMA-Sockel mit Shorting Cap. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Länge L                                   | 700 mm                   |
| Breite B                                  | 340 mm                   |
| Höhe H                                    | 100 mm                   |
| Gewicht                                   | 8 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 8100 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 51 W                     |
| Systemeffizienz                           | 159 lm/W                 |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 36,5                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 76°/48°/76°/1°           |
| Lebensdauer                               | 85000 h (L90)            |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                       |
| Farbkonsistenz                            | 3                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar        |
| Steuerung                                 | DALI                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 7                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 11                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 65 A / 160 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 40 76 97 100 100         |
| Schutzart                                 | IP 66                    |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 50 °C       |
| Konformitätszeichen                       | CE                       |

## Zubehör



982562.000  
Reduzierstück Ø 60 mm



982589.000  
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982591.000  
Wandausleger, unlackiert



982588.000  
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982590.000  
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



61199.009  
Kabelübergangskasten