

Contrast

THORN

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

LED 9W CON34L50-BUNB	ISO 9223 C5	IP66	IK08					Ta -20 +35
-----------------------------	----------------	------	------	--	--	--	--	---------------


Contrast

Ein Mini-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive blauem LED


Abmessungen: Ø83 x 103 mm
Leuchten Leistung: 9 W
Leuchten Lichtstrom: 145 lm
Leuchten Lichtausbeute: 16 lm/W
Gewicht: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg

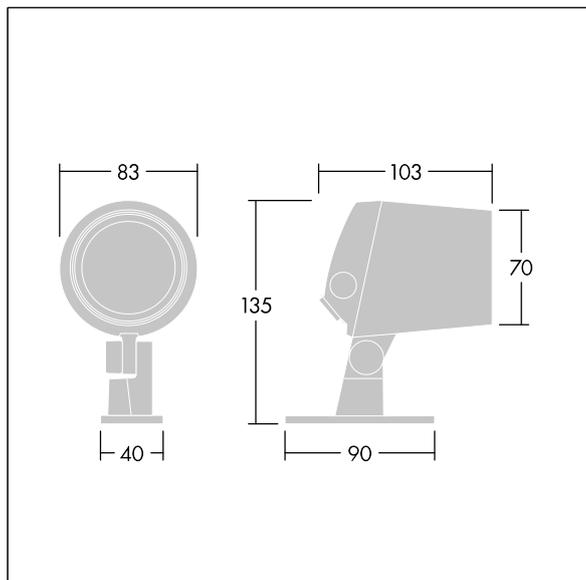

TLG_CONL_M_4L.wmf

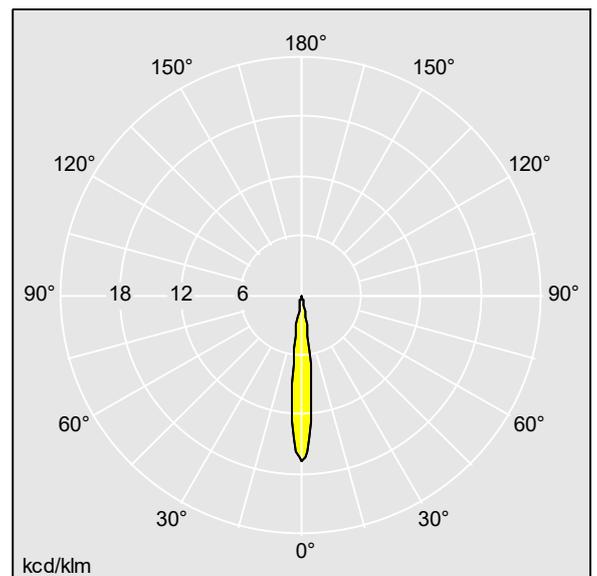

TL_CONT34L50NBBU.idt

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting