




Luminarias acopladas a columna
4051859678755
D 187, H 572
Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

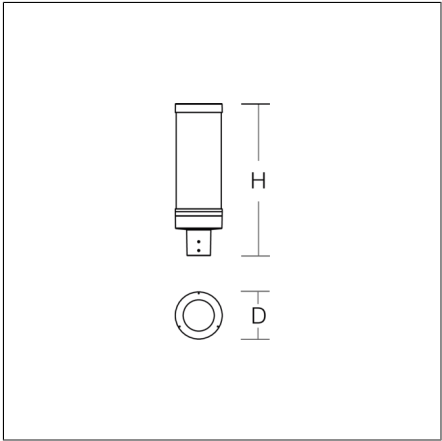

Luminaria acoplada sobre poste, perfil clásico con tecnología LED de última generación. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con tornillos de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor cilíndrico claro. LED multichip con óptica de alto rendimiento. Distribución asimétrica. Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm. Con tornillos de acero inoxidable. Elegante conexión eléctrica a través de los delicados cables entre driver y LED. Driver integrado en el cabezal de la luminaria. Cable de conexión incorporado 2 x 0,75 mm², longitud 6 m. Solicitar por separado: casquillo reductor para extremo D 60 mm. El tejado se pide por separado como accesorio para la forma clásica de linterna.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 187 mm                   |
| Altura H                                    | 572 mm                   |
| Peso                                        | 6.1 kg                   |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 4000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 1650 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 14 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 118 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 25,5                     |
| Ángulo de apertura                          | 74°/45°/74°/0°           |
| Vida útil                                   | 100000 h (L80/B10)       |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 70                       |
| Tolerancia cromática                        | 5                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 2        |
| Equipo                                      | Convertidor              |
| Controle                                    | on/off                   |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 18                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 28                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 26 A / 180 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 44 80 98 100 100         |
| Tipo de protección                          | IP 66                    |
| Clase de protección                         | II                       |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 40 °C       |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |

Accesorio



982752.004
Tejado



982762.000
Reductor Ø 60 mm