




Lichtzuilen
4051859951599
L 156, B 156, H 800

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)

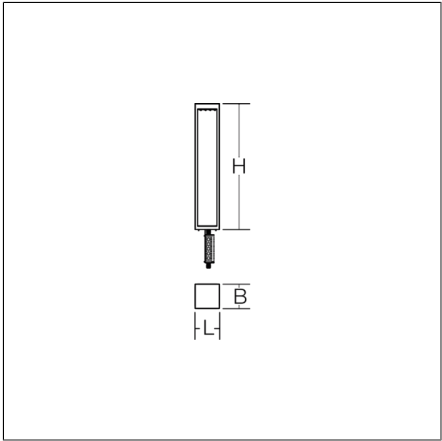

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig, vierkant aluminiumprofiel met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Membraanventiel ter voorkoming van condenswater. LED-beschermafdekking gehard veiligheidsglas, helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via schroefverbinding. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Compleet met aansluitkabel 2 x 0,75 mm², lengte 6 m. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabelovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	4.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1850 lm 2800 lm 3650lm
Systeemvermogen	16 W 25 W 35W
Armatuur efficiëntie	104 lm/W 112 lm/W 116lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	38,5 39,9 40,8
Uitstralingshoek	70°/45°/70°/0°
Levensduur	108000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	31
Armatuuren aan zekering B16A	50
Armatuuren aan zekering C10A	52
Armatuuren aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 66 96 97 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren




61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612354.0031
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4200 mm



612357.0031
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4200 mm