


VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000

Industriële verdeler voor veiligheidstoepassingen – Y-verdeler met kabel

Connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 1

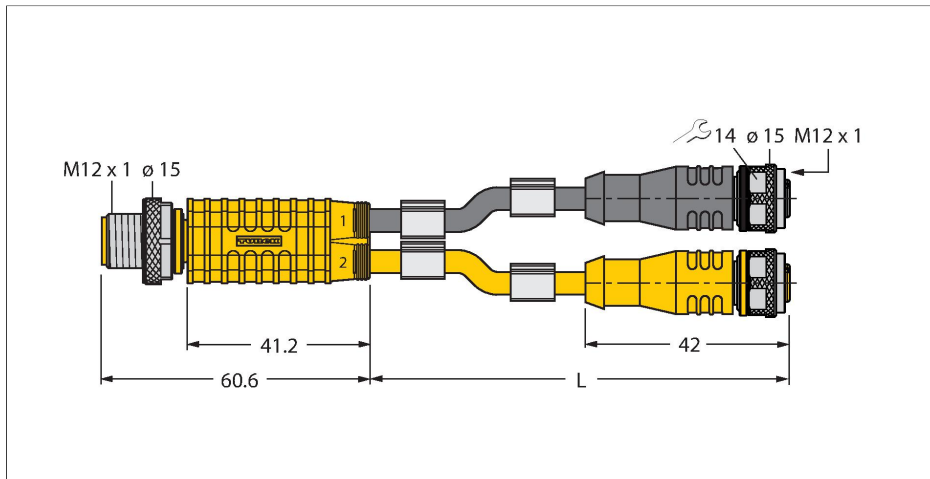


Technische gegevens

Type	VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Identnr.	6631286
I/O-verdeler	Verdeler, 2
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli

Kenmerken



- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart/geel
- Geschikt voor sleepkettingen
- Lasvonkenbestendig
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- Ontworpen voor veiligheidstoepassingen
- Kabellengte: 0,15 / 0,15 meter

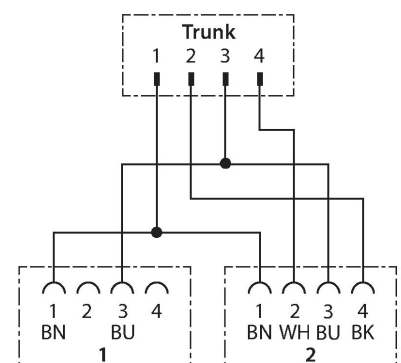

Technische gegevens

Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabellengte	0.15 m, 0.15 m
Kabelmantel	PUR
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	0.34 mm²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	> 30.5 MΩ/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 5 Miljoen
Torsiebelasting	± 180 °/m
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-40 °C...+80 °C
voor sleepleidingen	-25 °C...+80 °C


Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170



draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206



markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend