


# LEVIDO SWING round

901836.003.2 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer  
4051859944980  
D 91, H 2

Encastrément des plafonniers  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

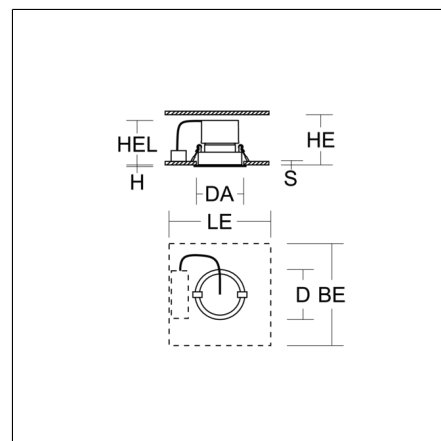

Projecteur à encastrer rond de très petites dimensions. Écran en aluminium injecté et traité époxy. Corps de refroidissement en aluminium extrudé à froid. Réflecteur en aluminium haute brillance anodisé. Avec vitre de protection. Pivotable à  $\pm 25^\circ$ . Répartition de la lumière à rayonnement extensif. Angle de rayonnement  $54^\circ$ . MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Convient à Encastrément des plafonniers. Fixation du luminaire par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Vitre opaline en matière synthétique (PMMA) pour un éclairage régulier et homogène, disponible en option. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

# LEVIDO SWING round

901836.003.2 | Projecteurs à encastrer



## Données du produit

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 91 mm                                       |
| Hauteur H                                       | 2 mm                                        |
| Diamètre d'encastrement DA                      | 78 mm                                       |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL           | 80 mm                                       |
| Épaisseur du plafond S                          | 1-20 mm                                     |
| Espace d'installation longueur LE               | 200 mm                                      |
| Espace d'installation largeur BE                | 200 mm                                      |
| Espace d'installation hauteur HE                | 80 mm                                       |
| Poids                                           | 346 g                                       |
| Source de lumière                               | LED                                         |
| Température de couleur                          | 2700 K                                      |
| Flux lumineux utile                             | 640 lm   990 lm                             |
| Puissance du système                            | 7.5 W   12 W                                |
| Efficacité lumineuse                            | 83 lm/W   85 lm/W                           |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 21,2   22,7                                 |
| Angle de rayonnement                            | 54°                                         |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B50)                           |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                          |
| Tolérance de couleur                            | 3                                           |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                          |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                      |
| Contrôle                                        | Découpage de début de phase/de fin de phase |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                  |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 62                                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 100                                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 62                                          |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 100                                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 20 A / 100 µs                               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 98 100 100 100                           |
| Degré de protection                             | IP 40 côté pièce<br>IP 20                   |
| Classe de protection                            | II                                          |
| Test au fil incandescent                        | 850°C                                       |
| Résistance aux chocs                            | IK06                                        |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C                          |
| Marques de sécurité                             | Ne pas couvrir le luminaire encastré !      |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                     |

## Accessoires



982184.002  
Diffuseur en matière synthétique opaline.



983110.012  
Détecteur de mouvement HF dans un boîtier séparé.