


TOLEDO FLAT+ square

901829.0031.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859934783
L 310, B 310, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

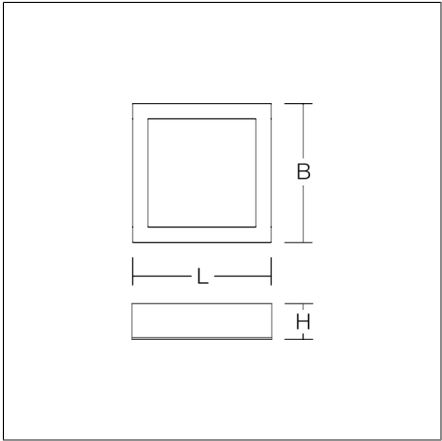

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Standaard geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	310 mm
Breedte B	310 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.13 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm 2150 lm 2650 lm 3050 lm
Systeemvermogen	12 W 16 W 20 W 23 W
Armatuur efficiëntie	133 lm/W 133 lm/W 134 lm/W 138 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,6 24,6 25,3 25,8
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	40
Armaturen aan zekering B16A	64
Armaturen aan zekering C10A	40
Armaturen aan zekering C16A	64
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5.22 A / 36 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC