

# Tehnisko datu lapa

## CombiController V50, augšējā daļa 280 V

Art.-Nr. 5093724




CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2

- Iespraužama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
- Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbūmžs



Produkta papildu apraksts 1 | Augšējā daļa

### Izmēri

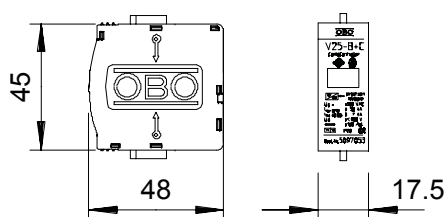

### Pamatdati

Art.-Nr.	5093724
Tips	V50-B+C 0-280
Apzīmējums 1	CombiController V50
Apzīmējums 2	ieliktnis
Dimensija	280V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	8,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## CombiController V50, augšējā daļa 280 V

Art.-Nr. 5093724



### Tehniskie dati

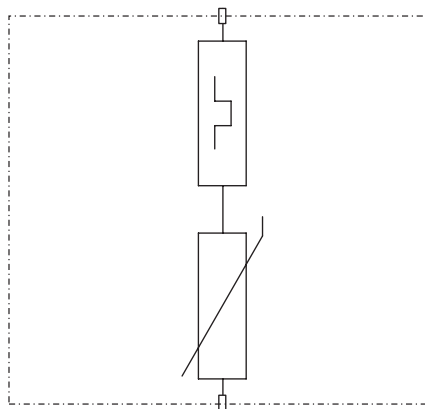

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	280,00 V
U maks. D C	350,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsstrāva (10/350)	12,50 kA
Impulsstrāva (10/350) (L-N)	12,50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	12,50 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	30,00 kA
Drošības līmenis	< 1,3 kV
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,3 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Atbildes laiks	<25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1
Polu skaits	1,00
Izpildījums	1 pola augšējā daļa
Izpildījums	Vienpola
Montāžas veids	uz pamatelementa
Montāžas veids	uz pamatelementa
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Konstruktīvais izmērs	1 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Integrēta aizsardzība pie ieejas	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	25,00 mm <sup>2</sup>
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viena/vairākas stieples)	35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks