



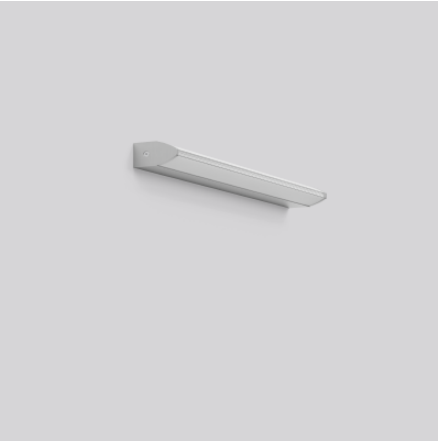

Plafond- en wandarmaturen
4051859173564
L 580, B 40, H 83

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
blank aluminiumkleurig (RAL 9006)

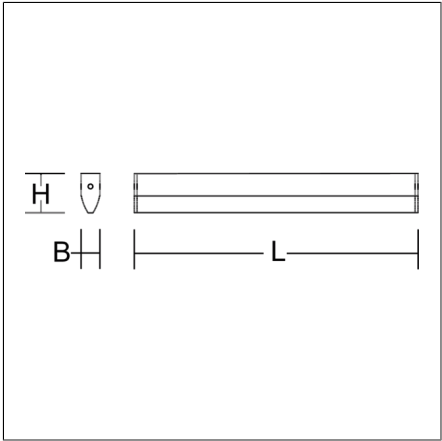

Lineaire LED-opbouwarmatuur in elegant design. Montuur geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gelakt. Eindkappen aluminium, gelakt. Diffusor kunststof opaal met langs de lijn van de ellips een lichtaandeel dan briljant lijkt te schitteren. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	580 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	83 mm
Gewicht	1.48 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1250 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,6
	down 154°/113° up 180°/180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	20
Armaturen aan zekering B16A	31
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	52
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 190 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 62 83 77 100
	IP 40 plafondmontage IP 40 wandmontage
Beschermingsgraad	
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC