



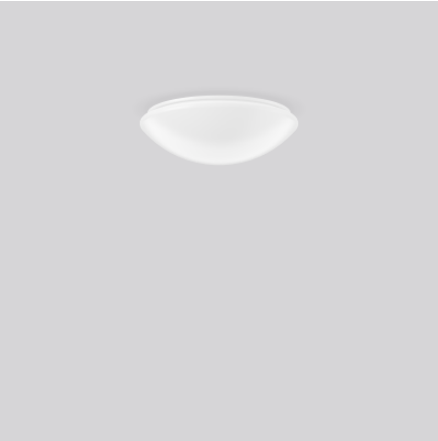

Plafond- en wandarmaturen
4051859182757
D 300, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

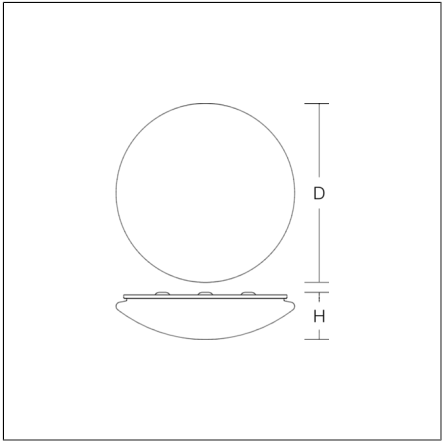

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Slave-armatuur. Kan alleen worden ingezet in combinatie met bijhorende master armatuur.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1150 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	88 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,6
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	132
Armaturen aan zekering B16A	212
Armaturen aan zekering C10A	132
Armaturen aan zekering C16A	212
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311623.022
Reserveaafscherming