

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO

V3 KNX - blanc

EAN 4007841 064129

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064129



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE



VDE

Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m². Certifié IP65, il convient aux locaux humides.

IR Quattro MICRO

V3 KNX - blanc

EAN 4007841 064129

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064129



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (Ø x H)	43 x 71 mm
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,5 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	168 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction diurne / nocturne, Sortie présence, Sortie de la lumière 4x, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP65
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - blanc
UC1, Code EAN	4007841064129

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX


IR Quattro MICRO

V3 KNX - blanc

EAN 4007841 064129

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064129

Zone de détection

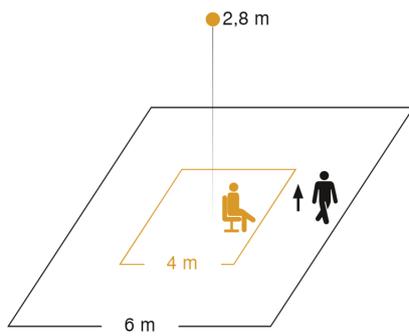

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Présenz

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

