

96635816 CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH


LED LED 46W CNT7400-840WB	CB	UK CA	IP20	halogen	IK07	CE	EAC	650°C
----------------------------------	----	----------	------	---------	------	----	-----	-------

Contus


Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtdesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.


Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm
 Leuchten Leistung: 46,3 W
 Leuchten Lichtstrom: 7440 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W
 Gewicht: 2,83 kg

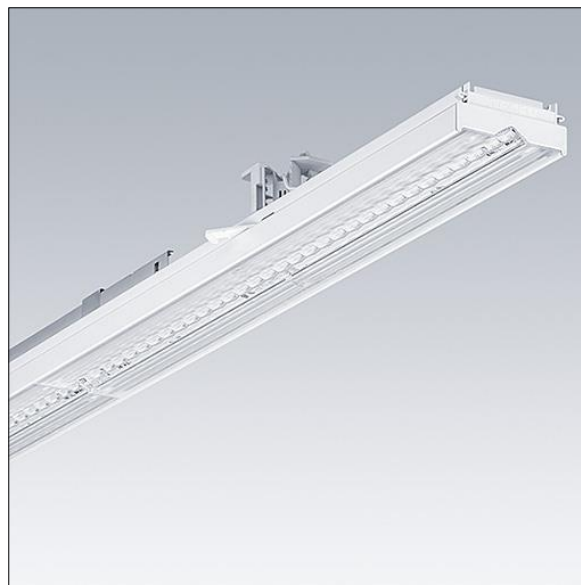

TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

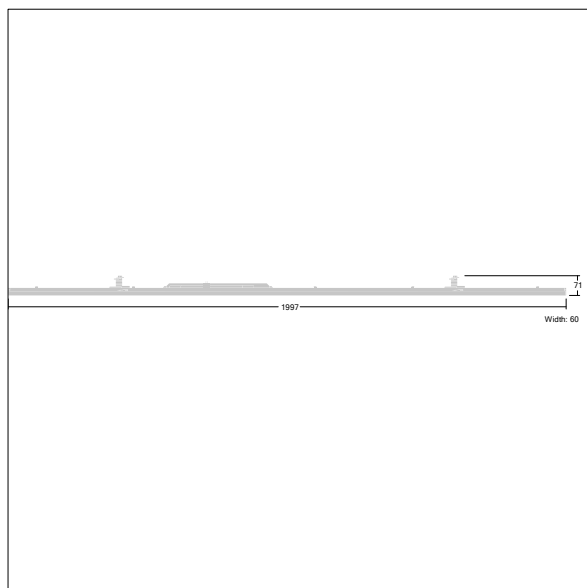

TL_CONTUS_M_L2000.wmf

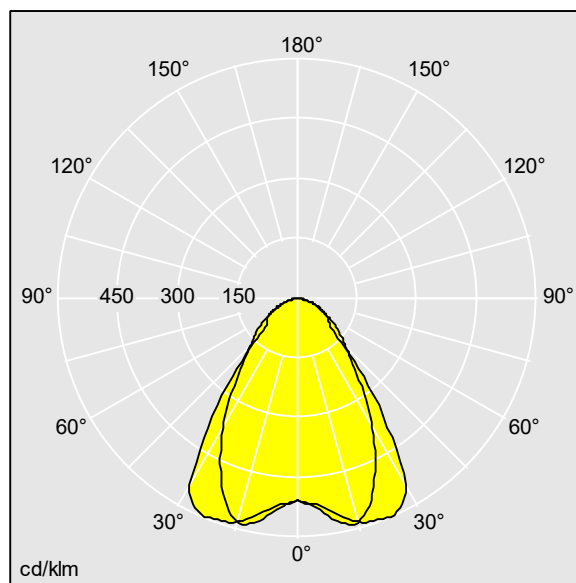

D44964AA_CONTUS_7400-840_L2000_WB_HFIX_WH.ltd

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 7440 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 161 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 80
 Betriebsgerät: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA
 one4all Ip PRE
 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 46,3 W Leistungsfaktor = 0,93
 Standby Leistung*: 0,15 W
 Steuerung: DaliDim
 Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
 Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting