


# SIDELITE ECO

312159.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859186250  
D 580, H 15

suspension  
blanc

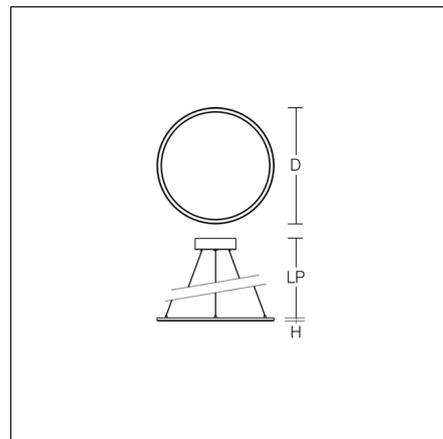

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique transparent. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Éclairage direct 50%, indirect 50%. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur. Équipement de commande intégré dans le baldaquin. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR  $\leq$  19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

## Données du produit

Diamètre D	580 mm
Hauteur H	15 mm
Longueur de suspension LP	300-1500 mm
Poids	4.47 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3550 lm
Puissance du système	39 W
Efficacité lumineuse	91 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,7
Angle de rayonnement	down 145° up 145°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 69 92 59 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC